


KEOTECH SIL

Pasta da stampa per mano effetto seta.

CARATTERISTICHE

Composizione chimica:	leganti poliuretanic
Aspetto:	pasta bianca
pH (t.q):	8 - 9
Viscosità (20°C) :	21000 - 28000 cPs
Shelf life:	12 mesi

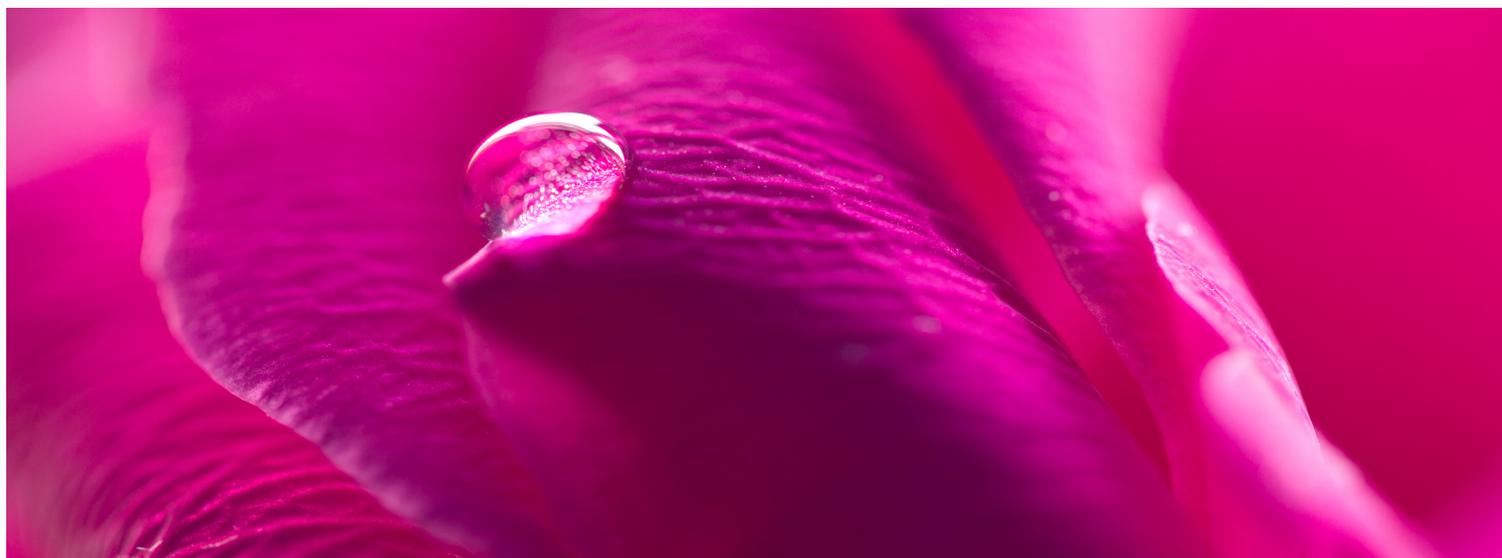

CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.** **KEOTECH SIL** è un prodotto poliuretanic pronto per la stampa, da una mano setosa ed elastica. Può essere colorato con normali pigmenti.
- 2.** Un processo di calandratura a caldo (160 - 180°C) rende la mano del **KEOTECH SIL** molto lucida e setosa.
- 3.** **KEOTECH SIL** può essere applicato a tutti i tipi di fibre e grazie al suo particolare film morbido ma robusto, ha buone solidità ai lavaggi anche a solvente.
- 4.** Può essere stampato utilizzando sia macchinari piani che rotativi.

MODALITA' D'USO

KEOTECH SIL è un prodotto pronto all'uso da applicare sia tal quale sia pigmentato con normali pigmenti.

Dopo l'applicazione richiede asciugamento con aria calda e successiva fissazione tramite polimerizzo a 150°C per 2 - 3 minuti.

Nel caso si desideri una mano più lucida e setosa è opportuno calandrare il tessuto a 160 - 180 °C nelle normali condizione di pressione a cui si lavora.

**Approvato Gots 6.0, ZDHC MRSL v 2.0
e conforme al GRS.**